

Leica FlexLine TS09plus

Precisión Total con el
Más alto Rendimiento



- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

La Primera Ventaja: Original Leica Geosystems Quality



Para la mayoría, la "calidad" es relativa. No es así en Leica Geosystems. Para asegurar que nuestros dispositivos cumplen con los requisitos de máxima precisión y calidad, los fabricamos en las instalaciones más vanguardistas del mundo. La tecnología suiza se combina con la artesanía para brindarle los mejores instrumentos de su clase. Y esta calidad también se aplica a todos nuestros procedimientos. La Estación Total Leica FlexLine TS09plus Manual es ideal para muchas tareas cotidianas de topografía, especialmente para aplicaciones de media o alta precisión gracias a su pantalla táctil a todo color, Bluetooth® integrado, USB y placa para dispositivos.

Bienvenido al mundo de Leica Geosystems. Bienvenido a un mundo de personas, tecnologías servicios e instrumentos en los que usted puede confiar plenamente.

ACTIVE customer care 

myworld
@Leica Geosystems

La Tercera Ventaja: Precisión Total, Comodidad y rendimiento superiores

Medición Electrónica de Distancias:

Donde quiera que se necesite alta precisión en medición de distancias, usted puede afrontar el reto de esta exigente tarea con las TS09plus. Le proporciona la Medición Electrónica de Distancias más precisa.

Modo medición a Prisma

- Precisión+ (1.5 mm + 2 ppm)
- Velocidad (1 segundo)

Modo medición sin Prisma

- Precisión (2 mm + 2 ppm)
- PinPoint EDM coaxial, con un puntero y tamaño de spot de medición láser minúsculo para una medición precisa y puntería fina
- Necesidad de menos configuraciones, porque los objetivos en los que no es posible establecer un prisma se puede medir con medición sin prisma hasta 1000 m

Trabaje de forma productiva con el nuevo software integrado Leica FlexField plus y la nueva pantalla táctil a color.



El Nuevo software Leica FlexField plus es sin lugar a dudas uno de los puntos destacados de la FlexLine plus. Sus ventajas se aprecian inmediatamente con la nueva pantalla táctil a color extra grande.



- Baja curva de aprendizaje gracias a los flujos de trabajo guiados
- Iconos y gráficos de fácil comprensión
- Iconos para verificar rápidamente el estado del equipo
- Navegación fácil a través del software mediante la pantalla táctil, pestañas e iconos
- Pantalla a color de alta resolución que muestra toda la información sin equivocaciones
- Caracteres grandes para una clara legibilidad
- Trabajo más rápido a través de las ayudas gráficas

La Leica FlexLine TS09plus trae una tapa lateral de comunicaciones que permite la conexión sin cables a cualquier colector de datos a través de Bluetooth®, por ejemplo, controladores Leica Viva CS10 o Leica Viva CS15 con software SmartWorks Viva. La memoria USB permite la transferencia flexible de datos tales como GSI, DXF, ASCII, CSV y LandXML.

Software integrado Leica FlexField plus: Fácil de usar debido a la intuitiva guía gráfica y flujos de trabajo sencillos.

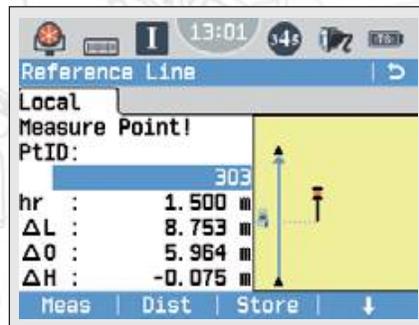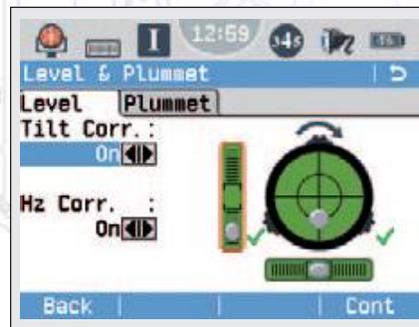

Leica Geosystems – mySecurity

mySecurity le da total tranquilidad. Si roban su instrumento, este mecanismo de bloqueo está disponible para asegurar que el dispositivo se desactiva y no pueda ser utilizado.

Leica FlexLine Plus

Características probadas, Instrumentos Fiables

Leica FlexLine TS09plus, Especificaciones Técnicas:

Medición Angular (Hz, V)		
Precisión ¹⁾	1" (0.3 mgon) / 2" (0.6 mgon) 3" (1 mgon) / 5" (1.5 mgon)	✓
Método	Absoluto, continuo, diametral: en todos los modelos	✓
Resolución en pantalla	0.1" / 0.1 mgon / 0.01 mil	✓
Compensador	Compensación por Cuádruple Eje: en todos los modelos	✓
Precisión Configurable del Compensador	0.5" / 0.5" / 1" / 1.5"	✓
Medición de distancias a prisma		
Rango ²⁾ Prisma Circular (Leica GPR1)	3.500 m	✓
Rango ²⁾ Diana reflectante (60 mm x 60 mm)	250 m	✓
Precisión ³⁾	Preciso+: 1.5 mm+2.0 ppm Preciso Rápido: 2.0 mm+2.0 ppm Tracking: 3.0 mm+2.0 ppm	✓
Tiempo típico de medición ⁴⁾	1.0 s	✓
Medición de distancias sin prisma ⁸⁾		
Rango ⁵⁾ PinPoint R500 / R1000	> 500 m / > 1000 m	✓
Precisión ³⁾⁶⁾	2 mm+2 ppm	✓
Tamaño puntero láser	A 30 m: aprox. 7 x 10 mm A 50 m: aprox. 8 x 20 mm	✓
Almacenamiento de datos / Comunicaciones		
Memoria Interna	Max.: 100.000 puntos control, Max.: 60.000 medidas	✓
Interfaz	- Serie (Baudios hasta 115.200) - USB Tipo A y mini B, - Bluetooth® inalámbrico, clase 1, 150 m - > 1000 m (con TCP529)	✓ ✓ ✓ ○
Formato de Datos	GSI / DXF / LandXML / CSV / ASCII definido por usuario	✓
Luces Guía de Replanteo (EGL)		
Rango de trabajo (condiciones atmosféricas promedio)	5 m – 150 m	○
Precisión de Posicionamiento	5 cm a 100 m	○

Objetivo		
Aumentos	30 x	✓
Resolución	3"	✓
Campo de Visión	1° 30' (1.66 gon) 2.7 m a 100 m	✓
Rango de Enfoque	1.7 m a infinito	✓
Reticulo	iluminado, 10 niveles de brillo	✓
Teclado y Pantalla		
Teclado y Pantalla	Teclado Alfanumérico completo con pantalla táctil & color, Gráficos, Q-VGA, iluminación de pantalla y teclas, 5 niveles de brillo	✓
Posiciones	CD, CI	✓
Sistema Operativo		
Windows CE	5.0 Core	✓
Plomada Láser		
Tipo	Puntero Láser, 5 niveles de brillo	✓
Precisión de centrado	1.5 mm a 1.5 m Altura de instrumento	✓
Batería		
Tipo	Ion-Li	✓
Autonomía de trabajo ⁷⁾	aprox. 30 horas	✓
Peso		
Estación Total incluyendo GEB211 y base nivelante	5.1 kg	✓
Parámetros Ambientales		
Temperatura de Trabajo	-20° C a +50° C (-4° F a +122° F)	✓
	Versión Ártica -35° C a 50° C (-31° F a +122° F)	○
Polvo / Agua (IEC 60529) Humedad	IP55, 95%, sin condensación	✓
Leica FlexField plus Onboard Software		
Aplicaciones Incluidas: Topografía, Replanteo, Estacionamiento: Inversa, Inversa Local, Inversa Helmert, Orientación (Ángulos & Coordenadas), Transferencia de Cota, Área (Plano & Fachada), MDT Cálculo de Volúmen, Distancia entre puntos (MLM), Altura Remota, Puntos ocultos, Comprobación de Orientación, Offset, Línea de Referencia, Arco de Referencia, Plano de Referencia, COGO, Carreteras 2D, Carreteras 3D, Poligonal		✓
Protección Antirrobo		
mySecurity, Código PIN/PUK		✓

Comparación entre Modelos: Configuraciones & Opciones de Estaciones Totales Manuales

	TS02	TS06plus	TS09plus	Viva TS11
1" de precisión angular	-	○	○	○
Precisión en medición a prismas mejorada	1.5 mm + 2 ppm	1.5 mm + 2 ppm	1.5 mm + 2 ppm	1.0 mm + 1.5 ppm
Rango de medición sin prisma	400 m opcional	500 m incluido/1000 m opcional	500 m incluido/1000 m opcional	500 m incluido/1000 m opcional
Pantalla con gráficos e iluminación de pantalla	Alta Resolución en Blanco & Negro	Alta Resolución en Blanco & Negro	Q-VGA Color & Táctil	Full-VGA Color & Táctil
Teclado alfanumérico completo con teclas de función	-	✓	✓	✓
Segundo Teclado	○	○	○	○
Iluminación de Teclado	-	-	✓	✓
Luces Guía de Replanteo	-	○	✓	✓
USB Tipo A y mini B	-	✓	✓	✓
Bluetooth® Inalámbrico	-	✓	✓	✓
Tarjeta SD	-	-	-	✓
Soporte de Imagen	-	-	-	○
Soporte función de Smart Station	-	-	-	○
Software Onboard (contenido del pack)	FlexField plus (estándar)	FlexField plus (avanzada)	FlexField plus (completa)	SmartWorx Viva (profesional)

Leyenda:

1) Desv. Estandar ISO-17123-3

2) Nublado, sin niebla, visibilidad de 40 km; sin reverberación.

3) Desv. Estandar ISO-17123-4

4) Modo rápido preciso de medición a prisma

5) Bajo condiciones óptimas a Tarjeta Kodak Gris (90% reflectividad). Rango máximo variable dependiendo de condiciones atmosféricas, reflectividad y tipo de superficie.

6) Rango > 500m 4mm+2ppm

7) Medición normal cada 30 segundos a 25° C. La autonomía puede ser inferior si la batería no es nueva. Batería Interna GEB222.

8) El tiempo de medición sin prisma podría variar dependiendo de los objetos medidos, situación y condiciones ambientales.

✓ Incluidas

○ Opcional

- No disponible

La Segunda Ventaja: Características Reales, Beneficios Verdaderos



Memoria USB

- Para una rápida y fácil transferencia de datos

Bluetooth® inalámbrico

- Para conexión sin cables a controladoras



Luz Guía de Replanteo

- Replanteos más rápidos



FlexField plus

- Software integrado moderno e intuitivo para mejorar la productividad



Versión Ártica

- Para usos hasta -35°C (-31°F)



PinPoint EDM

- La más precisa de su clase ($1.5\text{ mm} + 2\text{ ppm}$)
- Extremadamente rápida (1 segundo)
- > 1.000 metros sin prisma
- Puntero y spot láser de medición coaxial



Pantalla Color & Táctil

- La mayor sencillez



Herramientas Útiles

- Amplio abanico de herramientas, como una tecla para funciones rápidas y plomada láser, más velocidad en su trabajo



mySecurity

- Novedosa protección antirrobo en la nube





Escanee el código para ver los videos

Si usted quiere medir una parcela u objetos en una obra, determinar mediciones de puntos en fachadas o en habitaciones, o tomar coordenadas en un puente o un túnel – las estaciones totales de Leica Geosystems proporcionan la solución adecuada para cada aplicación.

Porque combinan resultados fiables con aplicaciones de fácil manejo, nuestras estaciones totales están diseñadas para satisfacer sus necesidades específicas. La moderna tecnología incorporada le permite trabajar de forma rápida y productiva, gracias a sus funciones amplias, claras y directas.

- when it has to be right.



Total Quality Management –
Nuestro objetivo para una satisfacción total de nuestros clientes.

Distanciómetro:
(PinPoint R500 / R1000):
Láser clase 3R de acuerdo con IEC 60825-1 resp. EN 60825-1

Plomada Láser:
Láser clase 2 de acuerdo con IEC 60825-1 resp. EN 60825-1

Distanciómetro:
(Medida a Prisma)
Láser clase de acuerdo con IEC 60825-1 resp. EN 60825-1

Luces Guía de Replanteo (EGL):
LED clase 1 de acuerdo con IEC 60825-1 resp. EN 60825-1

La marca **Bluetooth®** y sus logos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de sus marcas por parte de Leica Geosystems AG son bajo licencia.

Otras marcas o nombres registrados pertenecen a sus respectivos propietarios.

Imagen de Portada: Horizonte de la Ciudad de Shanghai Pudong

Leica Geosystems AG
Heerbrugg, Suiza
www.leica-geosystems.com

Las ilustraciones, descripciones y datos técnicos no son vinculantes y pueden ser modificados. Impreso en Suiza – Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Suiza, 2012. 789506es – VI.12 – galledia



FlexLine TS02
Catálogo



FlexLine TS06plus
Catálogo



FlexField plus & FlexOffice
Catálogo



Viva TS11
Catálogo



Catálogo de accesorios originales

Por favor visite www.leica-geosystems.com
Para obtener información más detallada de la Leica FlexLine plus y más documentación.

- when it has to be **right**

